


Thermostat Termofol TF-WIFI

Thermostat moderne utilisé pour réguler le chauffage de chauffage au sol. Il est équipé d'un capteur interne de température de l'air et d'un capteur de température du sol. Il dispose d'un écran numérique et d'un panneau de commande tactile. Le thermorégulateur est équipé d'un module Wi-Fi. Le chauffage se commande depuis une application sur smartphone ou depuis le panneau tactile.



Caractéristiques techniques

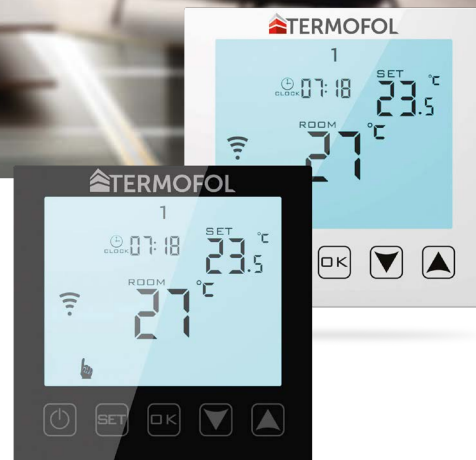

Tension d'alimentation	230 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique	< 2 W
Capteurs	interne (air), externe NTC (sol)
Charge maximale	16 A
Précision	±0,5 °C
Plage de températures d'usine	5 °C – 35 °C
Plage de température programmable	1 – 70 °C
Hystérésis	0,5–2,5 °C
Hystérésis du capteur externe	1–9 °C
Modes	manuel, automatique (programmable), mode vacances
Indice de protection	IP20
Dimensions extérieures	86 × 86 × 27 mm
Couleurs	blanc noir
Mode de montage	encastré, boîte de 60 mm ou 86 mm



Caractéristiques principales

- Commande via Wi-Fi (TERMOFOL Smart, Tuya Smart)
- Calendrier hebdomadaire programmable
- Mode manuel, automatique et vacances
- Fonction de détection d'une fenêtre ouverte
- Mesure de la consommation d'énergie
- Protection contre la surchauffe et verrouillage des touches (Child Lock)

